

Úvodní informace:

- Kontejner je vyroben z trapézového plechu o síle 0,75 mm
- Nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o průměru 2 mm
- Celý kontejner lze rozložit do přepravní polohy a tak snížit přepravní náklady
- Sestavený kontejner je možné přenášet jeřábem i vysokozdvižným vozíkem
- Pro účely zavěšení na jeřáb jsou rohy kontejneru opatřeny jeřábovými úchyty
- Kontejner je vybaven jedno, nebo dvoukřídlovými dveřmi s klikou a zámkem v čelní nebo boční stěně

POUŽITÍ:

Uskladnění materiálu

- kontejner je vhodný pro uskladnění jakéhokoli materiálu
- kontejner lze vybavit regálovými stojany



Uskladnění chemických látek

Používá se jako příruční sklad chemických látek, ropných produktů a hořlavin s bodem vzplanutí vyšším než 100° C, které nereagují se Zn.



Mrtvá schránka

- Kontejner slouží jako prostor pro doručení zásilek mimo pracovní doby.



Přístřešek pro vozidlo

- kontejner je vybaven čelními dveřmi pro vjezd vozidla a bočními dveřmi pro výstup.



Zahradní přístřešek

- kontejner slouží k uskladnění strojů a nářadí pro lepší uskladnění je kontejner vybaven regálovými stojany.



Skladovací buňky

- vysoká variabilita
- několik boxů v jednom



MODIFIKACE:

Boční dveře

- kontejner lze vybavit jednokřídlovými a dvoukřídlovými bočními dveřmi



Okna

- kontejner lze vybavit malým nebo velkým oknem a okenicí



Podlaha je dodávána ve třech provedeních

1. dřevěná o tloušťce 35 mm (systém drážka, pero)
2. ocelová žárově pozinkovaná se záchytnou vanou a roštěm
3. ocelová žárově pozinkovaná z plechu s protiskluzovými výstupky



Vybavení

- kontejner lze vybavit regálovými stojany a nosníky.



Povrchová úprava


Jednobarevná povrchová úprava vnějších ploch kontejneru práškovou barvou v jakémkoliv odstínu RAL. Vnitřní plochy dílů kontejneru jsou částečně zasaženy naneseným práškem.

Zakázkově i jednobarevná oboustranná povrchová úprava dílů kontejneru práškovou barvou.



Vyztužení střechy

- pro zvýšení nosnosti střechy je možné vybavit kontejner sadou pro vyztužení

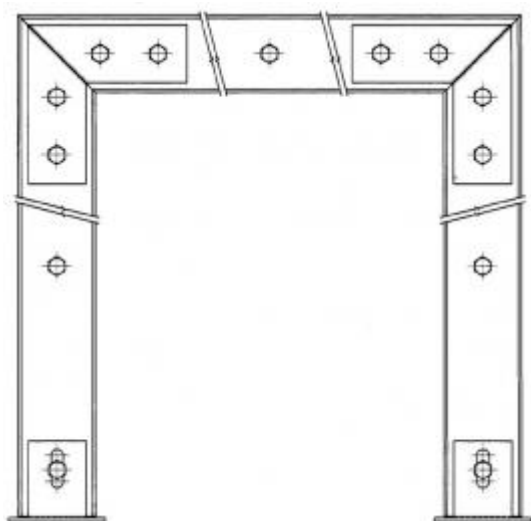

Spojení (prodloužení)

- pro podélné spojení dvou kontejnerů je možné dodat spojovací sadu



Bezpečnostní závora



Vedení vidlí



Univerzální přístřešek



Kuřácký kontejner



Střecha s průsvitným pruhem



Nájezd



Oplocený prostor mezi kontejnery



Kontejner s dveřmi s pletivem



Malé kontejnery

- 1.260 x 1.375 mm
- 1.200 x 1.000 mm
- 2.200 x 1.370 mm
- 1.200 x 1.375 mm



Kontejner s vniřní výškou 2430 mm



Přeprava kontejnerů

- kontejner lze rozložit do přepravní polohy
- sestavený kontejner je možné přenášet jeřábem i vysokozdvížným vozíkem
- pro účely zavěšení na jeřáb je každý roh kontejneru opatřen jeřábovými úchyty



Montáž



Technické údaje

- kontejner je vyroben z trapézového pozinkovaného plechu o síle 0,75 mm
- nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o síle 2 mm
- kontejner je vybaven jedno- nebo dvoukřídlymi dveřmi s klikou a zámkem v čelní nebo boční stěně
- vstupní profil při otevřených dveřích je 1930 x 1930 mm
- dřevěná podlaha o tloušťce 35 mm (systém drážka, pero)

Rozměry

	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]
Vnější	2250	2200	2200
	3000	2200	2200
	4000	2200	2200
	5000	2200	2200
	6000	2200	2200
Vnitřní	2070	2000	2000
	2840	2000	2000
	3840	2000	2000
	4840	2000	2000
	5840	2000	2000
Přepravní	2250	2200	380
	3000	2200	380
	4000	2200	380
	5000	2200	380
	6000	2200	380

Montáž

Délka [mm]	Hmotnost [kg]	Montéři	Čas [min]
2250	395	2	60
3000	450	3	60
4000	560	4	60
5000	670	4	90
6000	780	4	120

Maximální zatížení

při manipulaci s jeřábem	1500 kg
při manipulaci s vysokozdvizným vozíkem	3000 kg
plošné zatížení dna	500 kg/m ²
plošné zatížení střechy s vyztužením	300 kg/m ²

SIGNUM stavební stroje s.r.o.

Vejprnická 28, 318 00 Plzeň,

mob. +420 733/510 117; 603/225 184; 733/510 107, tel./fax: +420 377 431 898;

Pobočky: *Liberec: 734/311 905; 739/00 9891 *Litomyšl: 602/413 126 *Jeseník: 603/236 160

signum@signum-plzen.cz; www.signum-stroje.cz

