

Hydraulický stříhací stroj • Cesoia Idraulica •
Hydraulic Cutting Machine • Cisaille Hydraulique

S22HD
S30HD
S32HD
S45HD
S52HD



Typ	Výkon HP	Typ práce	Počet armatur	Ø R 50 KG/mm ²	Ø R 65 KG/mm ²	Ø R 85 KG/mm ²	Rozměry	Hmotnost
S 22HD Jednof.	2	▼	1	20	18	16	89x51x85	kg 75
S 22HD Třífáze	2	▼	1	20	18	16	89x51x85	kg 75
S 30HD Jednof.	3	▼	1	30	30	26	89x51x85	kg 180
S 32HD Třífáze	4	▼	1	32	32	30	105x53x91	kg 215
S 45HD Třífáze	5,5	▼	1	45	42	38	133x68x87	kg 380
S 52HD Třífáze	7,5	▼	1	52	46	44	133x68x87	kg 450

▼ = Střih / taglio/cut/coupe

Tabulový čistič • Puliscipannelli • Board
Cleaning Machine Décapeur de Coffrage

Limpia



Motor	Elektročerpadlo	Hodinový výkon	Pracovní rozměry
0,75 KW Jednof./Tříf.	0,11 KW	200 Mtq/h	Výška 8-50 cm Tloušťka. 1-5 cm

Rovnačka • Raddrizzatrice •
Straightener • Redresseuse

RT12



Ø Armatury	Nejdelší zarovnání	Rychlost posuvu armatury	Maximální hmotnost ocelové cívky	Rozměry
6-8-10-12 mm	12.000 mm	35 mt/min	2200 kg	200x100x160 cm



Rovnácí válec pro těžkou práci s ocelí (volitelné segmenty)

TRIA-X

Výhradní dodavatel pro Českou republiku

SIGNUM stavební stroje s.r.o.

Vejpřínská 28, 318 00 Plzeň

mob. +420 733 / 510 117

tel./fax: +420 377 431 898

signum@signum-plzen.cz

www.signum-plzen.cz

CE

ARTI GRAFICHE NENCINI



TRIA-X

tecnologie applicata per il cantiere



Stříhací stroje

Cutting Machines
Cesoie
Cisaille



Ohýbačky

Bending Machines
Piegaferro
Coudeuse

Kombinované stroje

Combined Machines
Combinata
Combinée Combinada



Ohýbačka • Bending Machine
• Piegafarro • Coudeuse

PF30
PF32
PF36



PF42
PF52




Typ	Výkon HP	Typ práce	Počet armatur	Ø R 50 KG/mm ²	Ø R 65 KG/mm ²	Ø R 85 KG/mm ²	Rozměry	Hmotnost
PF 30 Monof. PF 30 Trif.	3 2	•	1 2 3	30 24 18	28 22 16	26 20 18	62x75x90	kg 250
PF 32 Trif.	3	•	1 2 3	32 24 20	30 26 18	26 22 16	65x85x90	kg 280
PF 36 Trif.	4	•	1 2 3	36 26 24	34 24 20	32 22 18	70x90x95	kg 420
PF 42 Trif.	5,5	•	1 2 3	42 28 26	38 30 28	36 28 26	70x90x95	kg 460
PF 52 Trif.	5,5	•	1 2 3	52 36 30	48 36 28	44 34 26	112x78x92	kg 650

• = Ohyb / piegatura/bend/pliage

Kombinovaná ohýbačka/stříhačka
• Combinata • Combined Machine

PFT24/28
PFT26/32
PFT30/35

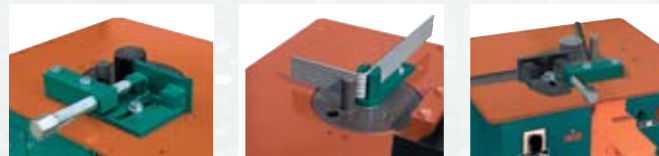

Typ	Výkon HP	Typ práce	Počet armatur	Ø R 50 KG/mm ²	Ø R 65 KG/mm ²	Ø R 85 KG/mm ²	Rozměry	Hmotnost
PFT 24/28 Monof. - Trif.	3	•	1 2 3	28 20 16	26 18 14	22 16 12	90x80x90	kg 280
PFT 26/32 Trif.	3	•	1	32	30	28	90x80x90	kg 320
			2	24	22	20		
			3	20	20	18		
PFT 30/35 Trif.	4	•	1	35	32	30	90x80x90	kg 340
			2	26	24	22		
			3	20	20	18		

• = Ohyb / piegatura/bend/pliage/doble
▼ = Střih / taglio/cut/coupe/corte

Třmenová ohýbačka • Stirrup Machine • Staffatrice • Cadreuse

ST16

Ø	Počet armatur
6	9
8	8
10	5
12	3
14	2
16	1



Typ	Výkon HP	Rozměry	Hmotnost
ST 16 Monof.	3	90x70x86	kg 180
ST 16 Trif.	3		

Mechanická stříhačka • Cesioia Meccanica • Mechanical Cutting Machine • Cisaille Mécanique

S30
S32
S40
S45



Typ	Výkon HP	Typ práce	Počet armatur	Ø R 50 KG/mm ²	Ø R 65 KG/mm ²	Ø R 85 KG/mm ²	Rozměry	Hmotnost
S 30 Trif.	3	▼	1	30	26	24	90x50x45	kg 180
S 32 Trif.	4	▼	1	32	28	26	90x50x45	kg 190
S 40 Trif.	5,5	▼	1	40	32	30	100x68x60	kg 300
S 45 Trif.	7,5	▼	1	45	36	34	100x68x60	kg 330

▼ = Střih / taglio/cut/coupe